



M850


Linterna marina LED solar
alcance de 3 a 6+ NM

La M850 combina un motor solar compacto y de alta eficiencia con componentes premium y un diseño robusto para lograr el mejor rendimiento en su clase a un precio óptimo. Esta linterna se puede utilizar en la mayoría de las ubicaciones solares.

Para ver el rendimiento en el lugar donde realizará la instalación, visite www.carmanahmarine.com/selector.

- Opciones para divergencia estándar o panorámica (para aplicaciones fijas o flotantes)
- Múltiples opciones de baterías de bajo costo aptas para instalar en una gran variedad de ubicaciones
- Función de calendario integrada para desactivar la linterna automáticamente durante los meses de temporada baja
- Pantalla LED de 4 caracteres en la parte superior con función "pulsar para activar"
- Lente de policarbonato premium resistente a los rayos UV
- Chasis de aluminio con recubrimiento en polvo superdurable y respetuoso de medio ambiente
- Intensidad y alcance regulables
- Protección nominal IP 68
- Opción de sincronización de destellos basada en GPS

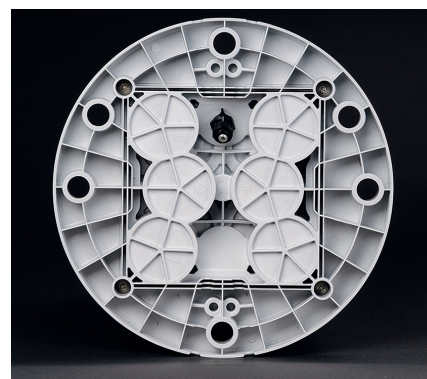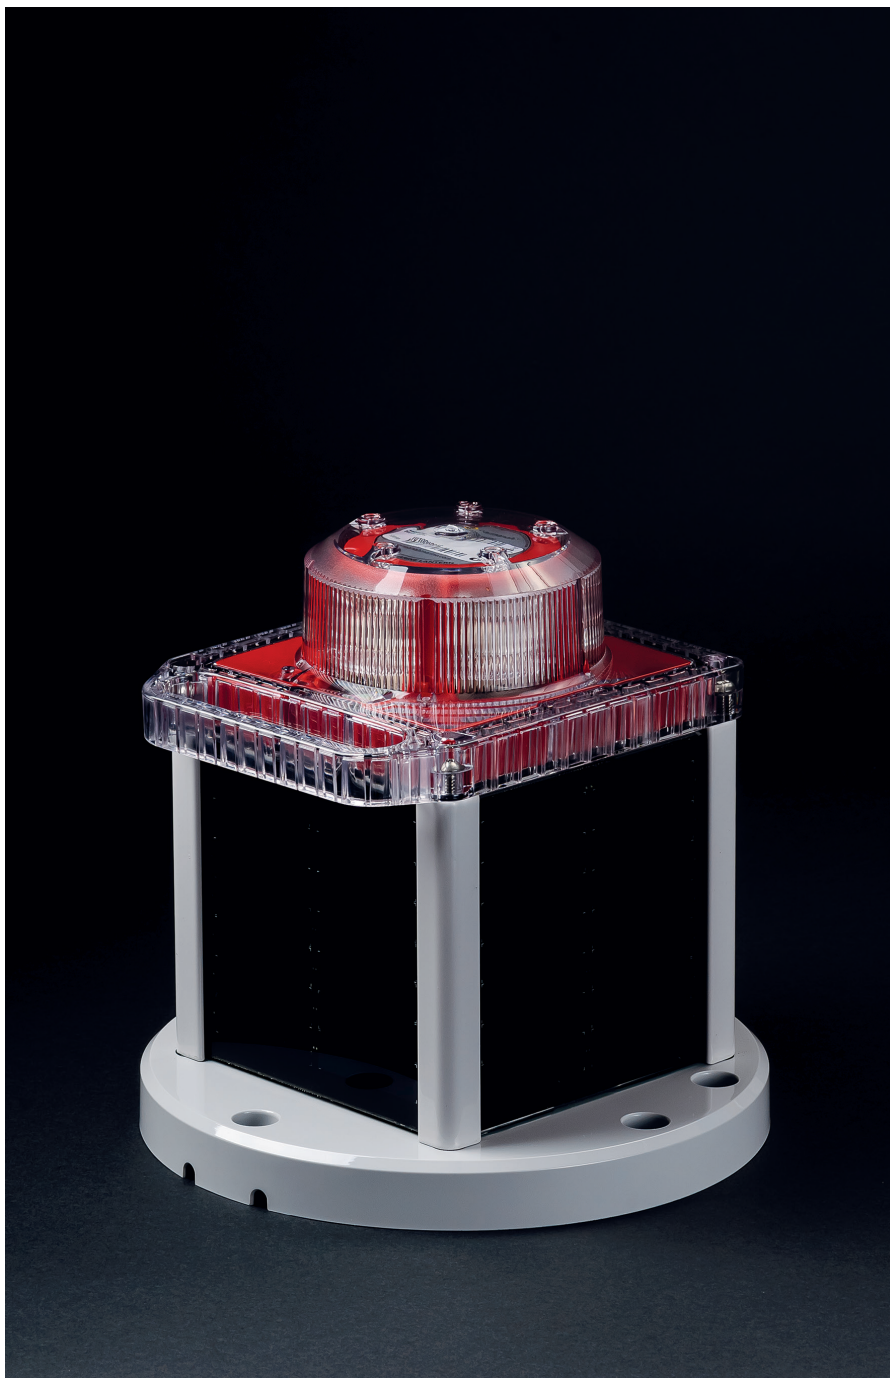


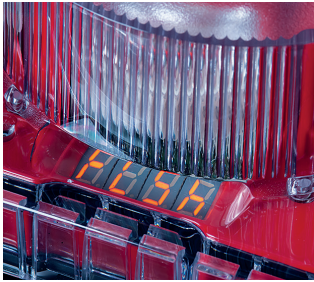

Pantalla superior
Compruebe fácilmente la configuración de la luz en la pantalla digital usando la función "pulsar para activar".




Programador infrarrojo
Controle el estado de carga de las baterías, programe los códigos de destellos, configure las intensidades y otras funciones.

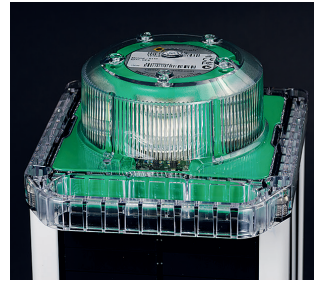

Óptica
Lente durable y resistente a los rayos UV con opciones de divergencia estándar (8°) o panorámica (10°).



Batería escalable
Múltiples opciones de baterías reemplazables y reciclables para un desempeño confiable y económico en diferentes ubicaciones.

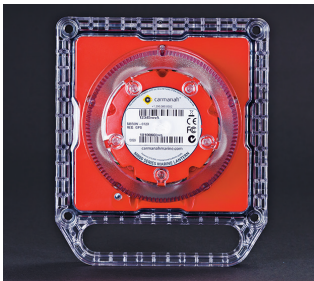


Indicador de color visible
La cabeza de la linterna indica claramente el color de los LED.




Puerto de carga externo
El puerto de carga opcional en la base de la linterna permite cargarla fácilmente dejándola enchufada durante la noche.



Instalación
Se puede instalar en la estructura usando 3 pernos M12, 4 pernos M12, o 5 pernos M12 en un diámetro de 200 mm. Pernos estándares y de seguridad disponibles.

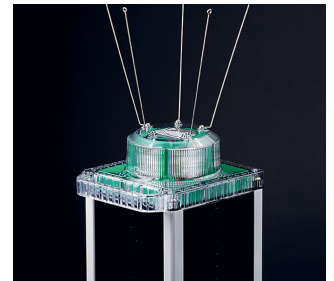


Disuasor de aves
Disuasores de aves de acero inoxidable. Se incluyen cinco disuasores de aves, con opción de incluir hasta diez por cada linterna.



Módulos solares
Celdas de alta eficiencia protegidas mediante extrusión de aluminio con recubrimiento de polvo.

Especificaciones técnicas M850

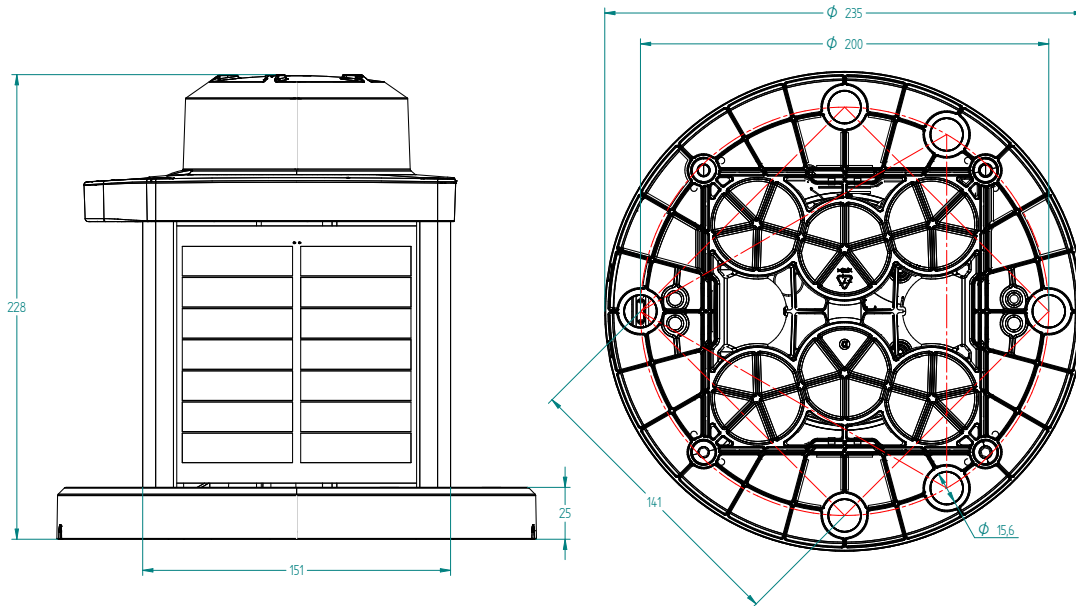

Rendimiento óptico

Máxima intensidad fija

| | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|
| M850 | 239 cd | 290 cd | 445 cd | 320 cd |
|------|--------|--------|--------|--------|

NOTA: La intensidad IALA pico depende de la ubicación. Para ver el rendimiento en el lugar donde realizará la instalación, visite www.carmanahmarine.com/selector.

Especificaciones técnicas

| | |
|------------------------------------|---|
| Diámetro visual/mecánico del lente | 111 mm |
| Construcción | Lente/cabezal de policarbonato de grado premium resistente a los rayos UV; base de copolímero de policarbonato/polisiloxano |
| Fuente de luz | LEDs de montaje superficial de alto flujo luminoso con controladores específicos para cada color con corrección por temperatura |
| Módulos solares | Celdas de alta eficiencia; MPPT |
| Baterías | Múltiples opciones de baterías reemplazables y reciclables (ver matriz de opciones) |
| Grado de protección | Inmersión: IP 68 |
| Peso | 4.5 kg M850 60X 5.3 kg M850 96E |
| Altura total | 226 mm |
| Ancho total | diám. 235 mm |
| Instalación | 3, 4 o 5 x M12 en diám. de 200 mm |

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

L&A ILUMINACION, S.A. DE C.V.

TEL'S: 55+5363-4861 / 8381; 414 273 3741

www.lyailuminacion.com.mx

Información para realizar un pedido M850

Matriz de opciones

| Modelo | Opciones de color | Baterías | Lente | Control | Puerto de carga |
|--------|-------------------|----------|------------------|---------------|-----------------------------|
| M850 | Rojo | 60X | Estándar (8°) | Con sinc. GPS | Con puerto de carga externo |
| | Blanco | | | | |
| | Verde | 96E | Panorámico (10°) | Sin sinc. GPS | Sin puerto de carga externo |
| | Amarillo | | | | |

Accesorios

| | |
|--------------|--|
| 71757 | Conjunto de pernos estándares, Serie M800 |
| 71884 | Conjunto de pernos de seguridad, Serie M800 (no incluye pistola colocadora) |
| 53288 | Llave de seguridad, Serie M800 |
| 53289 | Casquillo de seguridad, Serie M800 |
| 69885 | Cargador CA/CC 12V-2.5A, adaptadores internacionales, Serie M800 |
| 69934 | Disuasor de aves (simple) |
| 69954 | Batería de repuesto 60 Wh, Serie M800 |
| 69955 | Batería de repuesto 96 Wh, Serie M800 |
| HEAD KIT | Conjunto de pernos cabeza, Serie M800 (especificar el color al realizar el pedido) |
| HEAD KIT GPS | Conjunto cabeza GPS, Serie M800 (especificar el color al realizar el pedido) |
| 69899 | Control remoto |

Códigos de los productos

| Color | M850 60X (con batería de 60 Wh) | M850 96E (con batería de 96 Wh) | M850 60X GPS (con batería de 60 Wh) | M850 96E GPS (con batería de 96 Wh) |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| rojo | M850R-60X | M850R-96E | M850R-60XGPS | M850R-96EGPS |
| verde | M850G-60X | M850G-96E | M850G-60XGPS | M850G-96EGPS |
| blanco | M850W-60X | M850W-96E | M850W-60XGPS | M850W-96EGPS |
| amarillo | M850Y-60X | M850Y-96E | M850Y-60XGPS | M850Y-96EGPS |



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:
L&A ILUMINACION, S.A. DE C.V.
TEL'S: 55+5363-4861 / 8381; 414 273 3741
www.lyailuminacion.com.mx